Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103

DATASHEET EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA 2.000KG 6,5M EQUIPA PRO COM PLATAFORMA PARA OPERADOR EMBARCADO

EQUIPAPRO SRX2065 MAX LI

Características	1.1	Fabricante		Equipa Pro
	1.2	Modelo		Empilhadeira Elétrica Patolada 2.000kg Elevação 6,5m com Plataforma Operador Embarcado
	1.3	Bateria		Bateria lítio 24v/230Ah
	1.4	Modelo de condução		Operador caminhando ou Operador Embarcado
	1.5	Carga nominal	Kg	2000
	1.6	Distância do centro de carga	*c* (mm)	600
	1.7	Balanço dianteiro	*x* (mm)	672
	1.8	Entre eixos	*Y* (mm)	1408
Peso	2.1	Peso de serviço (com bateria)	Kg	1850
	2.2	Carga por eixo, dianteira/traseira, em carga	Kg	2090/1760
	2.3	Carga por eixo, dianteira/traseira, sem carga	Kg	1270/580

Chassi de roda	3.1	Rodas (borracha, alta elasticidade, pneu pneumático, roda de poliuretano)		PU
	3.2	Dimensão da roda, dianteira		Φ250×80
	3.3	Dimensão da roda, traseira		φ80×84
	3.4	Roda adicional (dimensão)		φ150×60
	3.5	Número da roda, dianteiro/traseiro (x = roda motriz)		1x+1/4
	3.6	Banda de rodagem, frente	*b10* (mm)	540
	3.7	Banda de rodagem, traseira	*b11* (mm)	404/525
Dimensão	4.1	Altura do mastro, rebaixada	*H1* (mm)	2710
	4.2	Altura de elevação	*h3* (mm)	6500
	4.3	Altura máxima do mastro, estendida	*H4* (mm)	7050
	4.4	Altura mínima /máxima da alça de operação, na posição de condução	*H14* (mm)	1150/1450
	4.5	Altura, rebaixada	*H13* (mm)	81
	4.6	Comprimento total	*l1*	2100
	4.7	Comprimento para a face do garfo	*l2* (mm)	950
	4.8	Largura total	*B1* (mm)	900
	4.9	Dimensão do garfo	s/e/l (mm)	60/180/1150
	4.10	Largura total do garfo	*B5* (mm)	695
	4.11	Distância entre eixos à terra	*m2* (mm)	31
	4.12	Largura do corredor, com palete 1000x1200 transversal	*Ast* (mm)	2615
	4.13	Largura do corredor, com palete 800x1200 no sentido do comprimento	*Ast* (mm)	2595
	4.14	Raio de giro	*Wa*	1735
Dados de desempenho	5.1	Velocidade de deslocamento, em carga/sem carga	Km/h	7.0/7.1
	5.2	Velocidade de elevação, em carga/sem carga	M	0.11/0.16
	5.3	Velocidade descendente, carregado/sem carga	M	0.12/0.11
	5.4	Capacidade de nivelamento máxima, carregada/sem carga	%	6/15
	5.5	Freio de viagem		Freio eletromagnético
Motor	6.1	Potência motriz do motor	kW	1.5
	6.2	Potência do motor de elevação	kW	3.0
	6.3	Tensão da bateria/capacidade nominal	V/Ah	24/230 Lítio
	6.4	Peso da bateria	Kg	
	7.1	Nível de ruído no ouvido do operador, de acordo com DIN12053	dB(A)	<70

Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103

DESENHO TÉCNICO

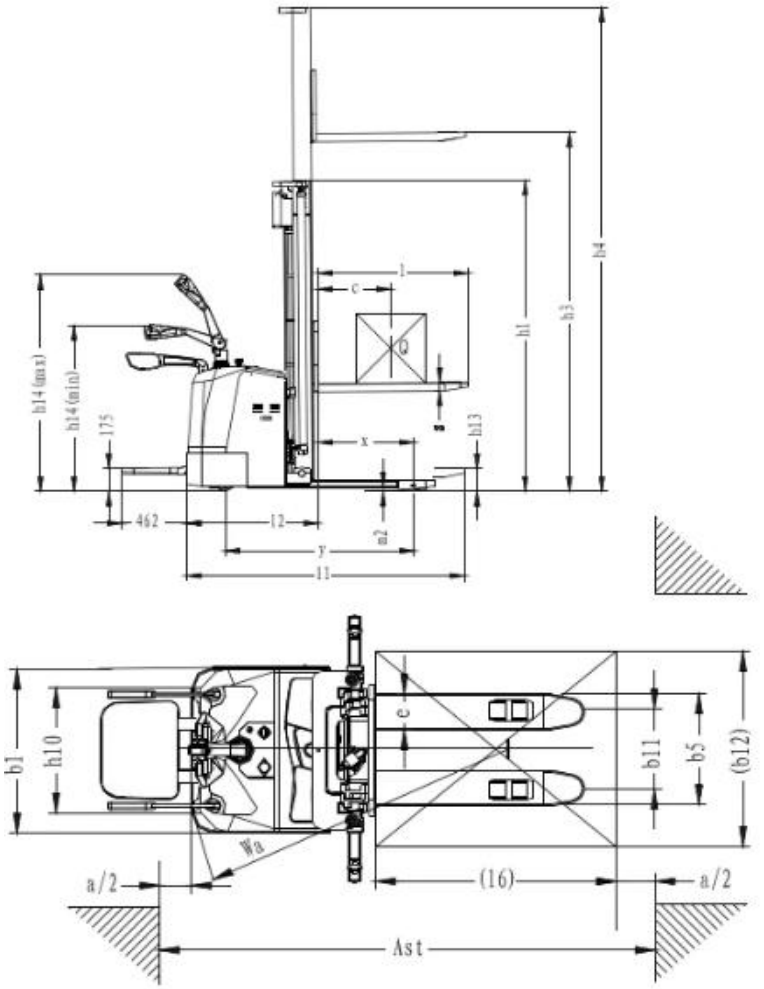
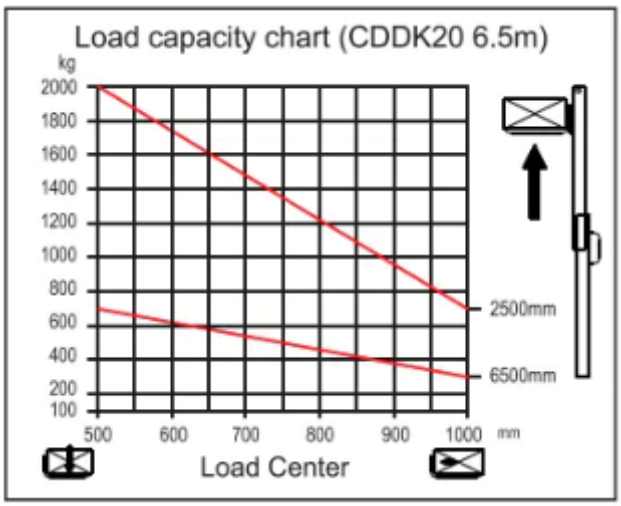
GRÁFICO DE CARGA