Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103

DATASHEET EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA 2.000KG 5,6M EQUIPA PRO COM PLATAFORMA PARA OPERADOR EMBARCADO

SRX2056 EPS

Características	1.1	Fabricante		Equipa Pro
	1.2	Modelo		Empilhadeira Elétrica Patolada 2.000kg Elevação 5,6m com Plataforma Operador Embarcado
	1.3	Bateria		Bateria Tracionária 24v/300Ah
	1.4	Modelo de condução		Operador caminhando ou Operador Embarcado
	1.5	Carga nominal	Kg	2000
	1.6	Distância do centro de carga	*c* (mm)	600
	1.7	Balanço dianteiro	*x* (mm)	672
	1.8	Entre eixos	*Y* (mm)	1378
Peso	2.1	Peso de serviço (com bateria)	Kg	1730
	2.2	Carga por eixo, dianteira/traseira, em carga	Kg	1890/1660

	2.3	Carga por eixo, dianteira/traseira, sem carga	Kg	1070/480
Chassi de roda	3.1	Rodas (borracha, alta elasticidade, pneu pneumático, roda de poliuretano)		PU
	3.2	Dimensão da roda, dianteira		Φ250×80
	3.3	Dimensão da roda, traseira		φ80×84
	3.4	Roda adicional (dimensão)		φ150×60
	3.5	Número da roda, dianteiro/traseiro (x = roda motriz)		1x+1/4
	3.6	Banda de rodagem, frente	*b10* (mm)	540
	3.7	Banda de rodagem, traseira	*b11* (mm)	404/525
Dimensão	4.1	Altura do mastro, rebaixada	*H1* (mm)	2410
		Elevação Livre (Free Lifr)	*mm*	1940
	4.2	Altura de elevação	*h3* (mm)	5600
	4.3	Altura máxima do mastro, estendida	*H4* (mm)	6110
	4.4	Altura mínima /máxima da alça de operação, na posição de condução	*H14* (mm)	1150/1450
	4.5	Altura, rebaixada	*H13* (mm)	81
	4.6	Comprimento total	*l1*	2020
	4.7	Comprimento para a face do garfo	*l2* (mm)	920
	4.8	Largura total	*B1* (mm)	850
	4.9	Dimensão do garfo	s/e/l (mm)	60/180/1150
	4.10	Largura total do garfo	*B5* (mm)	695
	4.11	Distância entre eixos à terra	*m2* (mm)	31
	4.12	Largura do corredor, com palete 1000x1200 transversal	*Ast* (mm)	2535
	4.13	Largura do corredor, com palete 800x1200 no sentido do comprimento	*Ast* (mm)	2515
	4.14	Raio de giro	*Wa*	1655
Dados de desempenho	5.1	Velocidade de deslocamento, em carga/sem carga	Km/h	7.0/7.1
	5.2	Velocidade de elevação, em carga/sem carga	M	0.11/0.16
	5.3	Velocidade descendente, carregado/sem carga	M	0.12/0.11
	5.4	Capacidade de nivelamento máxima, carregada/sem carga	%	6/15
	5.5	Freio de viagem		Freio eletromagnético
Motor	6.1	Potência motriz do motor	kW	1.5 AC
	6.2	Potência do motor de elevação	kW	3.0
	6.3	Tensão da bateria/capacidade nominal	V/Ah	24/300

	6.4	Peso da bateria	Kg	260
	7.1	Nível de ruído no ouvido do operador, de acordo com DIN12053	dB(A)	<70

DESENHO TÉCNICO

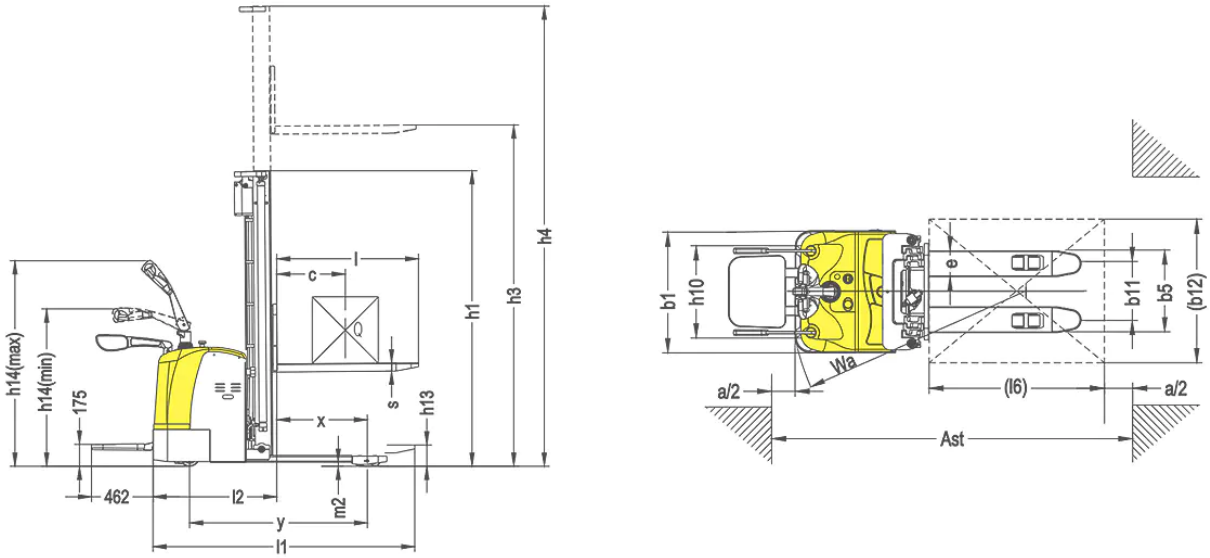
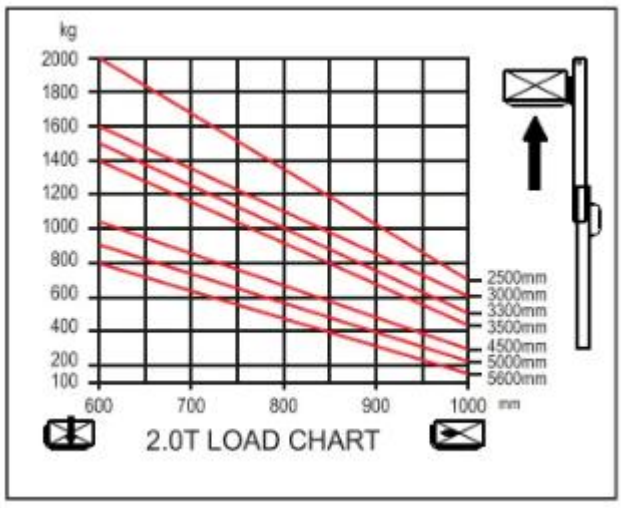
GRÁFICO DE CARGA