

FICHA TÉCNICA EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL 2.000KG

EquipaPRO RTX2074 MAX



Se você busca mais produtividade, segurança e eficiência nas operações logísticas, a **Empilhadeira Retrátil Elétrica** é a escolha certa. Um equipamento robusto, desenvolvido para quem não abre mão de desempenho e conforto.

Capacidade de carga: até 2.000 kg

Elevação máxima: até 7,40 metros

Operador sentado, proporcionando muito mais conforto em longas jornadas

Design compacto, ideal para corredores estreitos e drive-in

Diferenciais que fazem a diferença no seu negócio:

- **Sistema de controle AC:** mais precisão, menor manutenção e maior vida útil dos componentes.
- **Direção elétrica (EPS):** garante manobras suaves e precisas, reduzindo o esforço do operador.

- **Display multifuncional:** com informações essenciais como direção, status dos freios, velocidade, horas trabalhadas e códigos de falha.
- **Controle ajustável de velocidade:** para elevação e descida dos garfos, avanço e recuo do mastro, além do deslocamento lateral.
- **Volante ajustável:** mais ergonomia para o operador.
- **Limitador de velocidade com carga elevada:** evita oscilações e riscos durante movimentações com garfos erguidos.
- **Câmera com visor LCD:** mais visibilidade e segurança, inclusive versão para câmaras frias.

Marca	EQUIPA PRO	
Capacidade de Carga	Q (kg)	2.000
Distância do centro de carga	c (mm)	600
Distância de carga, do centro do eixo motor ao garfo	x (mm)	377
Distância entre eixos	y (mm)	1510
Peso do equipamento	Kg	3605
Carga por eixo, dianteira/traseira sem carga	Kg	2245/1360
Carregamento por eixo, garfo avançado, carregado dianteiro/traseiro	Kg	727/4878
Carga por eixo, garfo retraído, carregado dianteiro/traseiro	Kg	2030/3575
Rodas	Poliuretano	
Tamanho da roda dianteira	milímetro	Φ343×140
Dimensão da roda traseira	milímetro	Φ340×114
Rodas, número dianteiro/traseiro (× = rodas motrizes)	1 Roda de tração e 2 de carga	
Banda de rodagem, traseira	b11 (milímetro)	1146
Inclinação do mastro/porta-garfos para frente/para trás	a/b (°)	2/4 (garfo)
Altura, mastro abaixado	h1 (mm)	3190
Elevação livre (sem projetar a torre)	H2 (mm)	2650
Altura máxima de elevação	h3 (mm)	7400
Altura, mastro estendido	h4 (mm)	8340
Altura da proteção superior (cabine)	H6 (mm)	2210
Comprimento total	L1 (mm)	2466
Comprimento até a face dos garfos	L2 (mm)	1396
Largura total	B1/B2 (milímetro)	1270/1260

Dimensões do garfo DIN ISO 2331	A / L / C (mm)	40/120/1070
Porta-garfos ISO 2328, classe/tipo A, B	2B	2B
Largura do porta-garfos	b3 (mm)	928
Largura dos garfos	b5 (mm)	708
Distância entre os braços das rodas/superfícies de carga	b4 (mm)	900
Distância de alcance	L4 (mm)	600
Distância ao solo, carregada, abaixo do mastro	m1 (mm)	80
Largura do corredor para paletes 1000 × 1200 transversais	Ast (mm)	2849
Largura do corredor para paletes 800 × 1200 longitudinalmente	Ast (mm)	2899
Raio de giro	Wa (mm)	1783
Comprimento entre os braços das rodas	l7 (mm)	1960
Velocidade de deslocamento, com ou sem carga	km/h	13/14
Velocidade de elevação, com ou sem carga	M	0.35/0.45
Velocidade de descida, com ou sem carga	M	0.50/0.50
Atingindo a velocidade, com ou sem carga	M	0.12/0.12
Capacidade de rampa, com carga/sem carga	%	10/10
Freio	Eletromagnético	
Classificação do motor de acionamento S2 60 min	kW	6.5 (AC)
Classificação do motor de elevação em S3 15%	kW	8.2 (12AC)
Tensão da bateria/capacidade nominal K5	(V)/(Ah) ou kWh	48/500
Peso da bateria	Kg	870
Nível de pressão sonora no banco do motorista	dB (A)	65

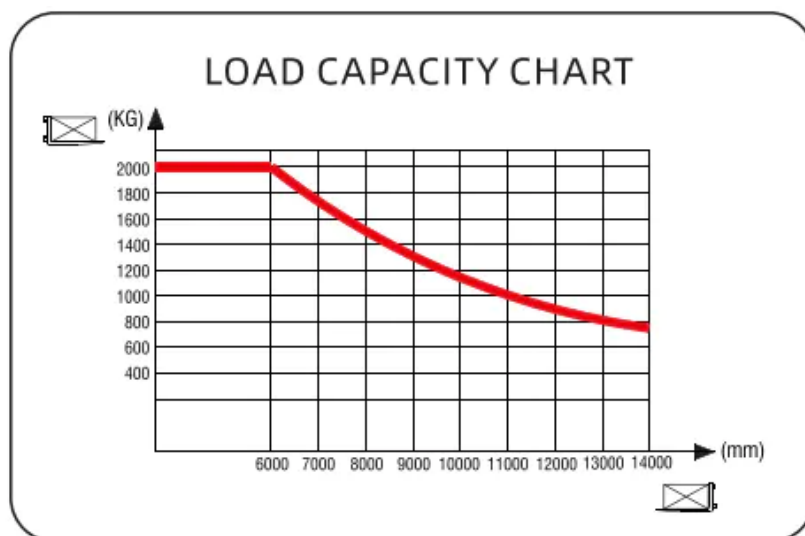


Gráfico de Carga