Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103

DATASHEET EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA 2.000KG 3,0M e 3,5m
EQUIPA PRO

Características	1.1	Fabricante		Equipa Pro	
	1.2	Modelo		Empilhadeira Elétrica 2.000kg x 3,0m	Empilhadeira Elétrica 2.000kg x 3,5m
	1.3	Bateria		Bateria 48v/65Ah	
	1.4	Modelo de condução		Operador caminhando	
	1.5	Carga nominal	Kg	2.000	
	1.6	Distância do centro de carga	*c* (mm)	500	
	1.7	Balanço dianteiro	*x* (mm)	735	
	1.8	Entre eixos	*Y* (mm)	1251	
	2.1	Peso	Kg	650	690
Chassi de roda	3.1	Rodas (borracha, alta elasticidade, pneu pneumático, roda de poliuretano)		PU	
	3.2	Dimensão da roda, dianteira		Φ210×75	
	3.3	Dimensão da roda, traseira		φ80×60	
	3.4	Roda adicional (dimensão)		φ115×55	
Dimensão	4.1	Altura do mastro, rebaixada	*H1* (mm)	1.980	2.330
	4.2	Altura de elevação	*h3* (mm)	3.000	3.500
	4.3	Altura máxima do mastro, estendida	*H4* (mm)	3.480	4.065
	4.5	Altura, rebaixada	*H13* (mm)	86	
	4.6	Comprimento total	*l1*	1.854	
	4.7	Comprimento para a face do garfo	*l2* (mm)	704	
	4.8	Largura total	*B1* (mm)	850	
	4.9	Dimensão do garfo	s/e/l (mm)	55/165/1150	
	4.10	Largura total do garfo	*B5* (mm)	685	
	4.11	Distância entre eixos à terra	*m2* (mm)	30	
	4.12	Largura do corredor, com palete 1000x1200 transversal	*Ast* (mm)	2.377	
	4.13	Largura do corredor, com palete 800x1200 no sentido do comprimento	*Ast* (mm)	2.307	
	4.14	Raio de giro	*Wa*	1.494	
de de se	5.1	Velocidade de deslocamento, em carga/sem carga	Km/h	4.2/4.5	

	5.2	Velocidade de elevação, em carga/sem carga	Mm/s	75/100
	5.3	Velocidade descendente, carregado/sem carga	Mm/s	85/95
	5.4	Capacidade de nivelamento máxima, carregada/sem carga	%	4/7
	5.5	Freio de viagem		Freio eletromagnético
Motor	6.1	Potência motriz do motor AC	kW	0.9
	6.2	Potência do motor de elevação	kW	2.2
	6.3	Tensão da bateria/capacidade nominal	V/Ah	48v/65Ah
	6.4	Peso da bateria	Kg	15x4
	7.1	Nível de ruído no ouvido do operador, de acordo com DIN12053	dB(A)	<69
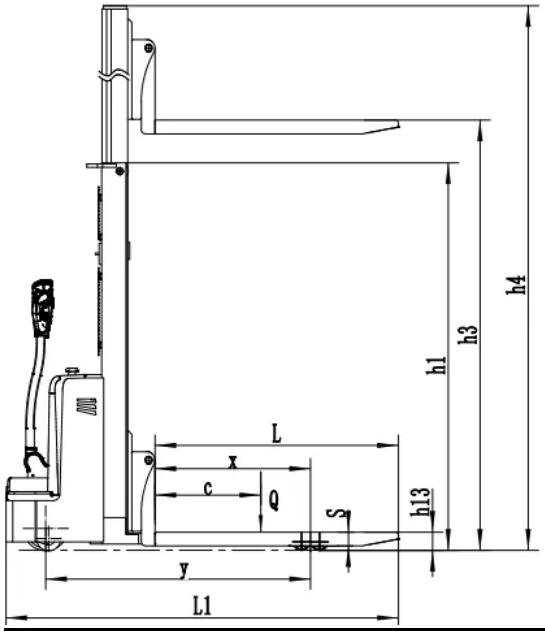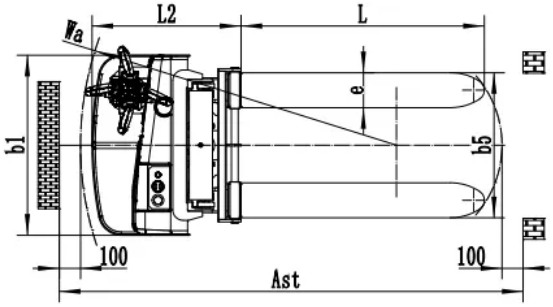
DESENHO TÉCNICO