Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103

DATASHEET EMPILHADEIRA ELÉTRICA SEM PATOLADA 2.000KG 3,5M EMBARCADA EQUIPA PRO CBX2035

Características	1.1	Fabricante		Equipa Pro
	1.2	Modelo		Empilhadeira Elétrica Sem Patolada 2.000kg Elevação 3,5m com Plataforma Operador Embarcado
	1.3	Bateria		Bateria Tracionária de Chumbo Ácido 24v/210Ah
	1.4	Modelo de condução		Operador caminhando ou Operador Embarcado
	1.5	Carga nominal	Kg	2000
	1.6	Distância do centro de carga	*c* (mm)	500
	1.7	Balanço dianteiro	*x* (mm)	125
	1.8	Entre eixos	*Y* (mm)	1581
Chassi de roda	3.1	Rodas (borracha, alta elasticidade, pneu pneumático, roda de poliuretano)		PU
	3.2	Dimensão da roda, dianteira		Φ230x75
	3.3	Dimensão da roda, traseira		Φ210x85
	3.4	Roda adicional (dimensão)		φ115×55
	3.5	Número da roda, dianteiro/traseiro (x = roda motriz)		1x+4/2

	3.6	Banda de rodagem, frente	*b10* (mm)	
	3.7	Banda de rodagem, traseira	*b11* (mm)	
Dimensão	4.1	Altura do mastro, rebaixada	*H1* (mm)	2360
	4.2	Altura de elevação	*h3* (mm)	3500
	4.3	Altura máxima do mastro, estendida	*H4* (mm)	4315
	4.5	Altura, rebaixada	*H13* (mm)	<65
	4.6	Comprimento total	*l1*	3055
	4.7	Comprimento para a face do garfo	*l2* (mm)	1975
	4.8	Largura total	*B1* (mm)	960
	4.9	Dimensão do garfo	s/e/l (mm)	40/100/1070
	4.10	Largura total do garfo	*B5* (mm)	220-680
	4.11	Distância entre eixos à terra	*m2* (mm)	60
	4.12	Largura do corredor, com palete 1000x1200 transversal	*Ast* (mm)	3481
	4.13	Largura do corredor, com palete 800x1200 no sentido do comprimento	*Ast* (mm)	3448
	4.14	Raio de giro	*Wa*	1867
	5.1	Velocidade de deslocamento, em carga/sem carga	Km/h	5.5/6
Dados de desempenho	5.2	Velocidade de elevação, em carga/sem carga	Mm/s	75/125
	5.3	Velocidade descendente, carregado/sem carga	Mm/s	95/100
	5.4	Capacidade de nivelamento máxima, carregada/sem carga	%	5/8
	5.5	Freio de viagem		Freio eletromagnético
	6.1	Potência motriz do motor	kW	2.2
Motor	6.2	Potência do motor de elevação	kW	2.2
	6.3	Tensão da bateria/capacidade nominal	V/Ah	24/210
	6.4	Peso da bateria	Kg	180
	7.1	Nível de ruído no ouvido do operador, de acordo com DIN12053	dB(A)	<70

Equipacenter Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 08.338.066/0001-06 IE: 072/0118670
Av. João Alberto Schmidt, 1139 – Lajeado/RS - 95905-036
Fone/Fax: +55 (51) 3748-4103
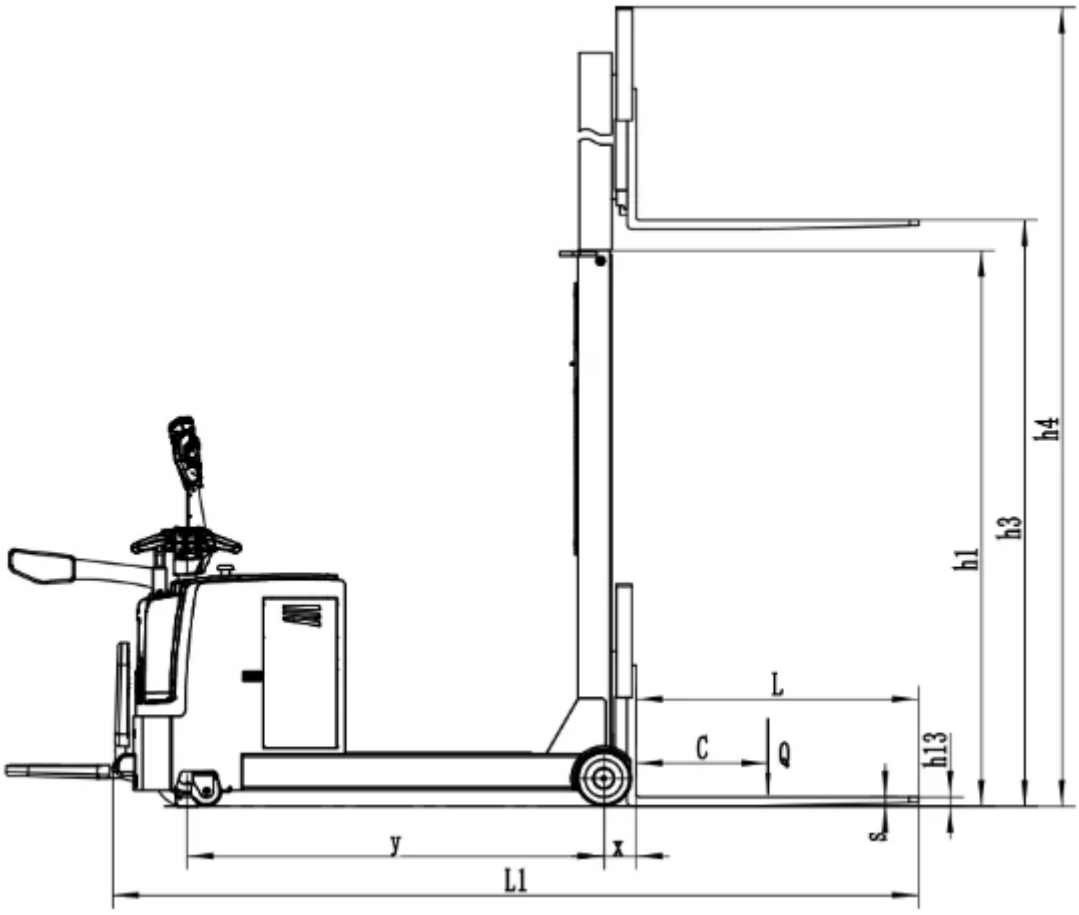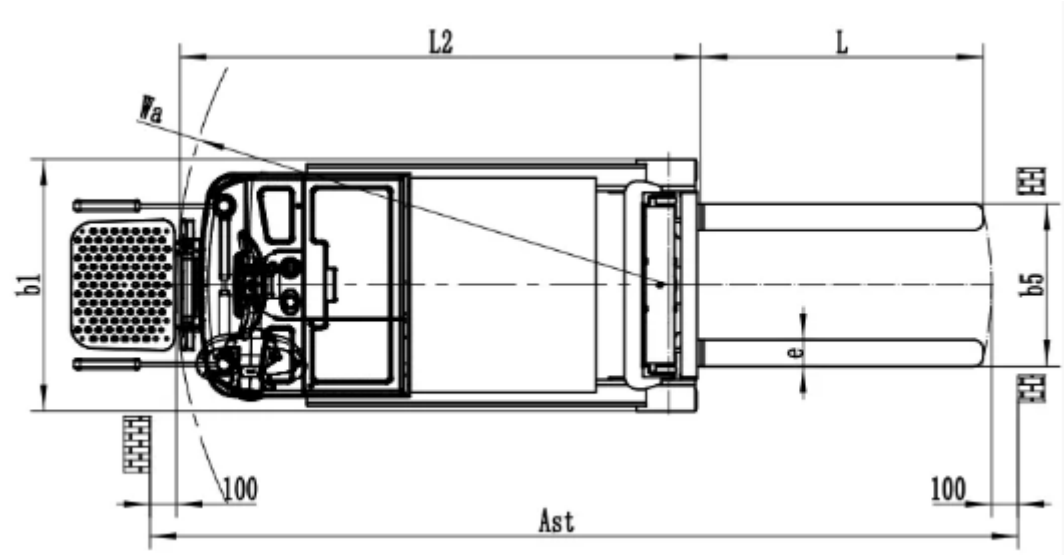
DESENHO TÉCNICO